


Bügel AEG Typ Ambeck der Dresdner Verkehrsbetriebe

Quelldatei: bügel ess48 2017_02_23.dsf

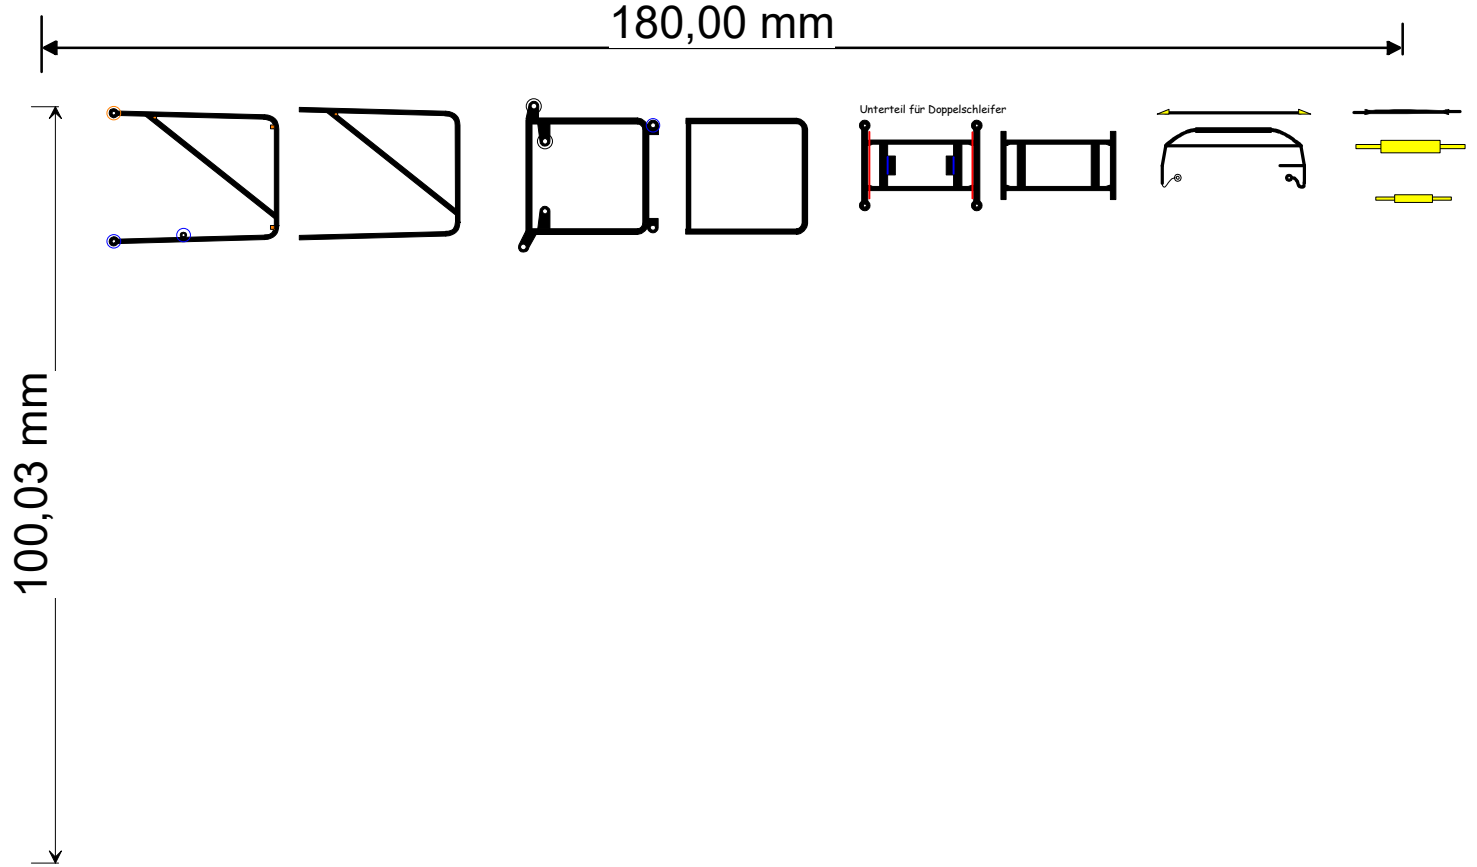

Hier erstmal die Konstruktion, die auf Overheadfolie gedruckt und mit dem Stahlmaßstab und Skalpell ausgeschnitten werden muß.

Vor dem Ausschneiden müssen die Biegekanten angeritzt werden.
Bohrungen müssen vor dem Ausschneiden mit 0,6mm Bohrer gebohrt werden.

HIER IST VIEL ÜBUNG UND ERFAHRUNG NÖTIG

Wer Hilfe braucht, kann mich unter
rdmodel@gmx.net
kontaktieren.

